


DRUMS DIMENSIONS DIMENSIONI DELLE BOBINE

Drum Size	Flange Size	Barrel Size	Bore Size	Outer Width	Inner Width	Load Capacity	Drum Weight
Dimensione bobina	Dimensione flange	Dimensione tamburo centrale	Diametro foro centrale	Larghezza esterna	Larghezza interna	Capacità di carico	Peso bobina
	Fd mm	Kd mm	Bd mm	L2 mm	L1 mm	KG	KG
600	630	315	82	415	335	250	15
700	710	355	82	520	440	250	20
800	800	400	82	520	440	400	25
900	900	450	82	690	610	750	40
1000	1000	500	82	710	630	900	45
1250	1250	630	82	890	790	1700	75
1400	1400	710	82	890	770	2000	115
1600	1600	900	82	1100	980	3000	185

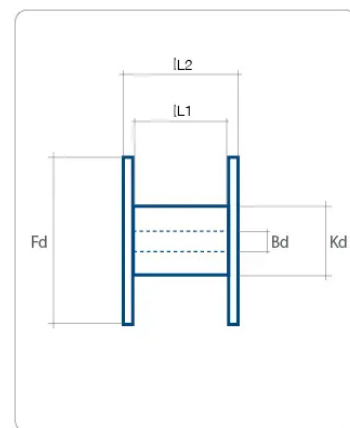


DRUM CONTENT IN METERS CONTENUTO DELLA BOBINA IN METRI

CABLE	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
CAVO	(UNI06)	(UNI08)	(UNI10)	(UNI12)	(UNI14)	(UNI16)	(UNI18)	(UNI20)	(UNI22)
8,0	1000	2120	4808	-	-	-	-	-	-
8,5	880	1900	3690	-	-	-	-	-	-
9,0	780	1700	3210	5410	-	-	-	-	-
9,5	690	1520	2900	4780	-	-	-	-	-
1,0	660	1370	2640	4370	-	-	-	-	-
10,5	580	1230	2390	4000	-	-	-	-	-
11,0	510	1100	2170	3670	-	-	-	-	-
11,5	490	980	1960	3360	5420	-	-	-	-
12,0	420	930	1750	3080	5000	-	-	-	-
12,5	410	840	1710	2790	4610	-	-	-	-
13,0	360	800	1540	2580	4200	-	-	-	-
13,5	430	710	1390	2370	3910	5840	-	-	-
14,0	330	690	1340	2160	3770	5370	-	-	-
14,5	290	610	1210	2080	3470	4960	-	-	-
15,0	280	590	1170	1900	3200	4800	-	-	-
16,0	230	500	1020	1680	2840	4070	5950	-	-
17,0	220	470	880	1480	2540	3630	5000	-	-
18,0	170	400	760	1290	2230	3240	4450	5950	-
19,0	160	370	710	1130	2000	2880	4210	5000	-
20,0	160	310	630	1090	1770	2570	3760	4750	5680
21,0	130	300	580	940	1570	2450	3340	4250	5100
22,0	120	250	510	910	1520	2180	2960	3810	4590
23,0	120	240	490	800	1350	1940	2820	3390	4110
24,0	-	230	410	770	1200	1860	2500	3250	3950
25,0	-	190	400	670	1150	1640	2400	2900	3530

CABLE CAVO	600 (UNI06)	800 (UNI08)	1000 (UNI10)	1200 (UNI12)	1400 (UNI14)	1600 (UNI16)	1800 (UNI18)	2000 (UNI20)	2200 (UNI22)
26,0	-	180	380	640	1010	1580	2110	2790	3390
27,0	-	180	320	560	970	1390	2030	2480	3040
28,0	-	170	310	540	940	1340	1790	2390	2930
29,0	-	-	300	520	820	1180	1720	2120	2610
30,0	-	-	290	440	800	1140	1670	2040	2527
31,0	-	-	240	430	770	1100	1450	1800	2230
32,0	-	-	230	410	670	960	1400	1740	2170
33,0	-	-	220	400	650	930	1360	1690	2100
34,0	-	-	220	340	630	900	1170	1640	1850
35,0	-	-	210	330	540	880	1140	1430	1800
36,0	-	-	170	320	530	760	1100	1390	1570
37,0	-	-	160	270	510	730	1070	1350	1530
38,0	-	-	160	260	430	710	910	1170	1490
39,0	-	-	160	250	420	610	890	1140	1450
40,0	-	-	150	250	410	590	870	1110	1260
41,0	-	-	150	240	400	580	850	1080	1220
42,0	-	-	110	230	390	560	830	920	1190
43,0	-	-	-	230	380	550	690	900	1170
44,0	-	-	-	190	320	540	680	880	1140
45,0	-	-	-	180	310	450	660	860	970
46,0	-	-	-	170	300	440	650	840	950
47,0	-	-	-	170	300	430	630	820	930
48,0	-	-	-	170	290	410	620	690	910
49,0	-	-	-	170	290	410	600	680	890
50,0	-	-	-	160	280	410	500	660	880

Barrel Tamburo centrale	Height Altezza (cm)	Dimensions - Dimensioni	
		Outer diameter - Diametro esterno (cm)	Inner diameter - Diametro interno (cm)
Small- piccolo	50	40	18
Large - largo	80	52	30



STANDARD CAPACITY BARREL TAMBURO A CAPACITÀ STANDARD			
Normal section Sezione normale	Cable type Tipo di cavo H05V-K, H07V-K	Cable type Tipo di cavo H05Z-K, H07Z-K	Cable type Tipo di cavo SIAF
n°x mm2	m	m	m
1x0,50	7000	5000	7000
1x0,75	6000	5000	6000
1x1	5200	4500	5000
1x1,5	3500	3500	4000
1x2,5	2500	2500	2500
1x4	1500	1500	1500
1x6	1300	1000	1000

STANDARD CAPACITY Ø 300 & Ø 400 DRUMS BOBINE Ø 300 E Ø 400 A CAPACITÀ STANDARD			
Normal section Sezione normale	Ø 400 Cable type Tipo di cavo H05V-K, H07V-K	Ø 400 Cable type Tipo di cavo H05Z-K, H07Z-K	Ø 300 Cable type Tipo di cavo SIAF
n°x mm2	m	m	m
1x0,50	3500	3500	2000
1x0,75	3000	3000	1500
1x1	2000	1800	1500
1x1,5	1500	-	1000
1x2,5	1000	-	700
1x4	600	-	500
1x6	500	-	300

EUROPALLET 80 x 120 cm
 Pallets 110 x 110 cm for container loading
 Drums and Pallets can be supplied according to ISPM15 on demand

Europallet 80 x 120 cm
 Pallet 110 x 110 cm per carico in container
 Bobine e pallet possono essere forniti conformi alla norma ISPM15 su richiesta

CONTAINER CAPACITY SPECIFICATION - SPECIFICHE DI CAPACITÀ DEL CONTAINER

	Standard 20'	Standard 40'	High Cube 40' - 40' – Altezza maggiorata
Inside length - lunghezza interna	5,89 m	12,01 m	12,01 m
Inside width - larghezza interna	2,33 m	2,33 m	2,33 m
Inside height - altezza interna	2,38 m	2,38 m	2,69 m
Capacity - Capacità	33,18 m3	67,67 m3	76,28 m3
Tare Weight - Peso Tara	2,229 Kg	3,701 Kg	3,968 Kg
Max Cargo - Carico Massimo	27,987 Kg	26,780 Kg	26,512 Kg

CUSTOMIZED LABELS (optional) - ETICHETTE PERSONALIZZATE (OPZIONALE)

your logo

CE

ITEM
 SECTION
 COLOUR
 QUANTITY

MADE IN ITALY

ITALCOND

is able to supply customized labels on demand.